WELLBOX 50 QUADRO MONOFASE CON INTERRUTTORE LUMINOSO E TERMICA PER 1 ELETTROPOMPA

CARATTERISTICHE GENERALI

- Protezione Monofase;
- Alimentazione F+N+T 230V±10% 50/60Hz;
- Interruttore Luminoso per accensione e spegnimento pompa;
- Disgiuntore termico per protezione da sovraccarico;
- Involucro in materiale termoplastico (ABS);
- Pressacavi antistrappo;
- Morsettiera;
- Schema elettrico e dichiarazione CE.
- Cavo da 1 mt completo di spina Schuko

MISURE ADOTTATE PER LA PROTEZIONE DI PERSONE

- Grado di protezione prodotto IP50 (optional IP54).

MONOFASE

Potenza - Supply		Corrente di Impiego Courrent of Employment (A)	Dimensioni - Size (mm)			Codice
kW	Hp		L	A	P	
0,55	0,75	5	83	230	68	QU000053
0,75	1	7				QU000054 •
1,1	1,5	10				QU000056
1,5	2	12				QU000060

Descrizione	Codice
Condensatore 16 mF	019536 •
Condensatore 20 mF	019537 •
Condensatore 25 mF	019538 •
Condensatore 30 mF	019539 •

Descrizione	Codice
Condensatore 40 mF	019541 •
Condensatore 45 mF	019542
Condensatore 50 mF	019543 •
Condensatore 70 mF	019543M •

Descrizione	Codice
Kit Lampada Verde 230 V	QKIT0091

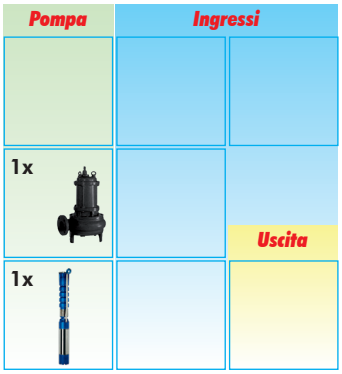

WELLBOX 200 QUADRO ELETTROMECCANICO MONOFASE CON PROTEZIONE TERMICA PER 1 ELETTROPOMPA

CARATTERISTICHE GENERALI

- Quadro elettromeccanico;
- Alimentazione F+N+T 230V±10% 50/60Hz;
- Selettore per il funzionamento manuale-spento-automatico;
- Funzionamento automatico tramite 1 pressostato o galleggiante;
- Luce spia motore in funzione;
- Luce spia motore in protezione;
- Contattore dimensionato in AC3;
- Protezione termica ripristinabile internamente;
- Fusibili di protezione motore;
- Fusibili di protezione ausiliari;
- Involucro in materiale termoplastico (ABS);
- Pressacavi antistrappo;
- Morsettiera;
- Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

- Tensione nominale dei circuiti ausiliari:
  - circuiti di controllo: 230V~
  - bobina eccitazione teleruttore: 230V~
- Grado di protezione prodotto IP52, optional IP55

MONOFASE

Accessori opzionali disponibili a pagina 186:

POTENZA - Power		Corrente di Impiego Courrent of Employment (A)	Cond µF	Dimensioni - Size (mm)			Codice
kW	Hp			L	A	P	
0,55-0,75	0,75-1	4-6,5	20	235	315	160	QU000210
0,75	1	6,3-10	30	235	315	160	QU000212 •
0,75	1	6,3-10	35	235	315	160	QU000213
1,1	1,5	6,3-10	30	235	315	160	QU000215
1,1	1,5	9-14	40	235	315	160	QU000217 •
1,5	2	9-14	35	235	315	160	QU000217L
1,5	2	9-14	50	235	315	160	QU000220
2,2	3	9-14	60	235	315	160	QU000224
2,2	3	13-16	70	235	315	160	QU000225

Quadri per 1 Pompa - Ultima modifica: 07-ottobre-2020

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti