JET AUTOADESCANTI FILETTATE IN GHISA

IMPIEGHI

Impianti domestici per approvvigionamento d'acqua con aspirazione da pozzi, e per distribuzione automatica dell'acqua con serbatoi e autoclavi, per irrigazione di orti e giardini. La loro particolare costruzione consente di aspirare acqua anche in presenza di aria.
Adatte per il pompaggio di acqua pulita senza particelle abrasive e di liquidi chimicamente non aggressivi.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa:	Ghisa
Supporto motore:	Ghisa
Girante:	Noryl per Jet/N - Ottone per Jet
Diffusore:	Noryl
Albero:	Acciaio inox AISI 420
Tenuta meccanica:	Allumina/Grafite per Jet/N Ceramica /Grafite per JET
Temperatura Massima:	Liquido -15°C ÷ +70°C Ambiente + 40°C
Pressione Massima:	8 Bar
Motore:	Asincrono 2 poli, C.I. F, IP 44

Condensatore è permanente inserito nella versione monofase.
A richiesta protezione termoamperometrica incorporata
Protezione a cura dell'utente per la versione trifase.

Le elettropompe devono sempre essere installate con il motore in posizione orizzontale.
Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 9 m con valvola di fondo, oppure valvola di ritegno su aspirazione, oltre i 3 m si consiglia l'installazione di un tubo aspirante di diametro interno maggiore della bocca di aspirazione.

Tipo Pompa	P_2	DNA	DNM	Q l/sec	0	0,16	0,33	0,5	0,66	0,83	1	1,16	1,33	1,5	1,66	Elettropompa Monofase 1x230V		
				Q m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,5	6			
	kW			Q l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Codice	A	µF
JET/N 50 M	0,37	1"	1"	H (m)	40	37	32	26	18	3						000272/Y	2,9	2,9
JET/N 80 M	0,55	1"	1"		48	44	40	34	26	16						000274/Y	3,7	3,7
JET/N 100 M	0,75	1"	1"		52	48	44	40	34	25	2					000276/Y •	4,6	4,6

Tipo Pompa	P_2	DNA	DNM	Q l/sec	0	0,16	0,33	0,5	0,66	0,83	1,38	1,66	1,95	2,66	2,78	Elettropompa Monofase 1x230V			Elettropompa Trifase 3x400V	
				Q m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	5	6	7	9,6	10					
	kW			Q l/min	0	10	20	30	40	50	82	100	117	160	167	Codice	A	µF	Codice	A
JET 100	0,75	1"	1"		55	52	45	38	32	25						-	5,7	20	000295G •	2,7
JET 150A	1,1	1"½	1"¼		48	45	42	39	37	35	28	25	22			000278CS •	8,2	31,5	000299CS	3,7
JET 200A	1,5	1"½	1"¼		60	56	53	49,5	47	44	36	33	28			000278G •	11,4	40	000300CS •	5
JET 300A	2,2	1"½	1"¼		69	66	63	60	56,5	54	44	39	26			000278M	13,8	50	000300G	6
JET 150B	1,1	1"½	1"¼		41	39	37	36	35	32	30	26	24	22	17	000280	8,2	31,5	000305	3,7
JET 200B	1,5	1"½	1"¼		52	50	48	45	43,5	41	34	32	29	24	16	000281	11,6	40	000306	5
JET 300B	2,2	1"½	1"¼		63	60	57	55	53	50	43	40	36	28	16	000282	14	50	000307	6
JET 300AP	2,2	1"½	1"¼		92	84	77	71	64,5	60	36					-	-	-	000300H/S •	6

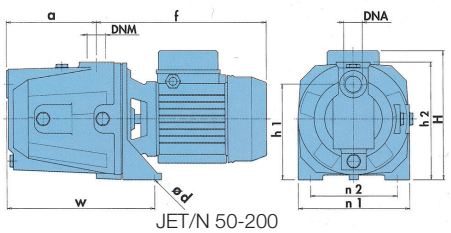

JET/N 50-200

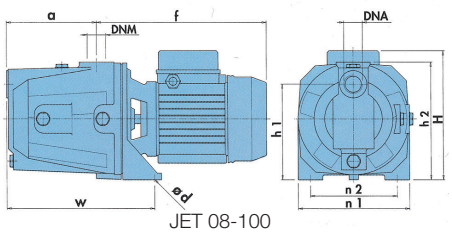

JET 08-100

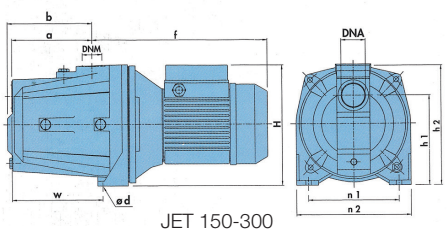

JET 150-300

Tipo Pompa	DNA	DNM	F mm	A mm	N1 mm	N2 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	W mm	ØD mm	Peso kg
JET/N 50 M	1"	1"	280	140	180	145	205	140	185	232	8	13,6
JET/N 80 M	1"	1"	283	140	180	145	205	140	185	234	8	14,8
JET/N 100 M	1"	1"	285	142	180	145	205	140	185	235	8	15,8
JET 100	1"	1"	277	144	180	140	207	154	188	240	9	17,5
JET 150A	1"½	1"¼	246,5	160,5	180	228	235	170	237	175	11	
JET 200A	1"½	1"¼	246,5	160,5	180	228	235	170	237	175	11	
JET 300A	1"½	1"¼	385	160,5	180	228	245	170	237	175	11	
JET 150B	1"½	1"¼	246,5	160,5	180	228	235	170	237	175	11	
JET 200B	1"½	1"¼	246,5	160,5	180	228	235	170	237	175	11	
JET 300B	1"½	1"¼	385	160,5	180	228	245	170	237	175	11	
JET 300AP	1"½	1"¼	284,5	160,5	180	228	235	120	233	180	11	

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti